


LNE-S 不锈钢电缆防水接头

Stainless Steel Waterproof Cable Gland

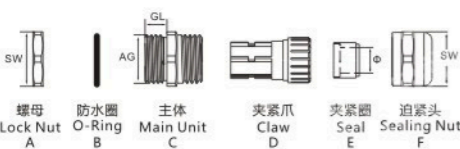

技术参数

| | |
|-------------|--|
| 产品材质 | A.C.F部位采用优质304不锈钢制成, B.E部位采用三元乙丙橡胶制成, D部位采用白色尼龙制成。 |
| 工作温度 | -40°C至 +110°C, 短时可达 +120°C。 |
| 螺纹规格 | 公制 (M) |
| 产品颜色 | A.C.F部位为金属色, B.E部分为黑色, D部分为白色。 |
| 防护等级 | IP68 |
| 产品特性 | 特殊夹紧爪与密封件相扣之设计, 配合迫紧头装配省时便利, 夹紧电缆范围大, 抗拉力特强, 可防水、防尘、防盐、耐酸碱、耐腐蚀、酒精、油、脂。 |

RoHS

Technical Parameters


| | |
|----------------------------------|---|
| Product material | Part A, C and F are 304 Stainless Steel material; Part B and E are EPDM material, and part D is white polyamide material. |
| Working temperature | 40°C ~ +110°C, instantaneously can be 120°C. |
| Specification of thread | Metric |
| Color | Part A, C and F are Metallic yellow, Part B and E are black, Part D is white. |
| Protection classification | IP68 |

With design of clamping claw and sealing ,easy & fast assembled by sealing nut , have big cable clamping range, with high tensile strength, waterproof, dustproof, salt proof, acid and alkali resistant, corrosion, alcohol, oil & grease resistant.

| 订货号 Order No. | 螺纹标准(公制) Thread standard(M) | 卡口范围(mm) Range Of Bayonet | 螺纹外径(mm) Thread Diameter | 螺纹长度(mm) Thread Length | 扳手尺寸(mm) Wrench | 包装单位(只/包) Packaging Unit |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| No. | M | Φ | AG | GL | SW | PCS |
| LNE-S-M8 | M8×1.0 | 2-5.5 | 8 | 5 | 12 | 100 |
| LNE-S-M10 | M10×1.0 | 3-6.5 | 10 | 7 | 14 | 100 |
| LNE-S-M12 | M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 6 | 15 | 100 |
| LNE-S-M14 | M14×1.5 | 3-6.5 | 14 | 6 | 17 | 100 |
| LNE-S-M16 | M16×1.5 | 4-8 | 16 | 9 | 20 | 100 |
| LNE-S-M18 | M18×1.5 | 6-10 | 18 | 9 | 21 | 100 |
| LNE-S-M20 | M20×1.5 | 6-12(8-14) | 20 | 9 | 23 | 50 |
| LNE-S-M22 | M22×1.5 | 10-14 | 22 | 9 | 25 | 50 |
| LNE-S-M24 | M24×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 27 | 50 |
| LNE-S-M25 | M25×1.5 | 10-14(13-18) | 25 | 10 | 30 | 50 |
| LNE-S-M27 | M27×2.0 | 13-18 | 27 | 9 | 35 | 20 |
| LNE-S-M30 | M30×2.0 | 13-18 | 30 | 9 | 46 | 10 |
| LNE-S-M32 | M32×1.5 | 15-22 | 32 | 10 | 60 | 10 |
| LNE-S-M33 | M33×2.0 | 15-22 | 33 | 9 | 75 | 10 |
| LNE-S-M36 | M36×2.0 | 18-25 | 36 | 9 | 30 | 50 |
| LNE-S-M40 | M40×1.5 | 18-25 | 40 | 12 | 34 | 50 |
| LNE-S-M42 | M42×2.0 | 22-32 | 42 | 13 | 38 | 20 |
| LNE-S-M48 | M48×2.0 | 25-32 | 48 | 13 | 42 | 20 |
| LNE-S-M50 | M50×1.5 | 32-38 | 50 | 13 | 50 | 10 |
| LNE-S-M54 | M54×2.0 | 32-28 | 54 | 13 | 56 | 10 |
| LNE-S-M56 | M56×2.0 | 32-28 | 56 | 14 | 62 | 10 |
| LNE-S-M60 | M60×2.0 | 37-44 | 60 | 14 | 65 | 10 |
| LNE-S-M63 | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 13 | 70 | 10 |
| LNE-S-M64 | M64×2.0 | 37-44 | 64 | 14 | 75 | 10 |
| LNE-S-M72 | M72×2.0 | 42-52 | 72 | 15 | 85 | 5 |
| LNE-S-M80 | M80×2.0 | 50-60 | 80 | 15 | 95 | 5 |
| LNE-S-M85 | M85×2.0 | 59-72 | 85 | 20 | 100 | 5 |
| LNE-S-M100 | M100×2.0 | 70-82 | 100 | 20 | 120 | 1 |

Stainless Steel Waterproof Cable Gland

LNE-S 不锈钢电缆防水接头

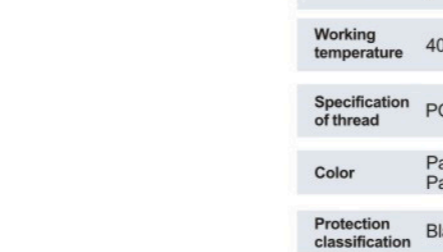

技术参数

| | |
|-------------|--|
| 产品材质 | A.C.F部位采用优质304不锈钢制成, B.E部位采用三元乙丙橡胶制成, D部位采用白色尼龙制成。 |
| 工作温度 | -40°C至 +110°C, 短时可达 +120°C。 |
| 螺纹规格 | 德制 (PG)、英制 (G) 【美制(NPT)可定制】 |
| 产品颜色 | A.C.F部位为金属色, B.E部分为黑色, D部分为白色。 |
| 防护等级 | IP68 |
| 产品特性 | 特殊夹紧爪与密封件相扣之设计, 配合迫紧头装配省时便利, 夹紧电缆范围大, 抗拉力特强, 可防水、防尘、防盐、耐酸碱、耐腐蚀、酒精、油、脂。 |

RoHS

Technical Parameters

| | |
|----------------------------------|---|
| Product material | Part A, C and F are 304 Stainless Steel material; Part B and E are EPDM material, and part D is white polyamide material. |
| Working temperature | 40°C ~ +110°C, instantaneously can be 120°C. |
| Specification of thread | PG,G(NPT can be customized) |
| Color | Part A, C and F are Metallic yellow, Part B and E are black, Part D is white. |
| Protection classification | Black,grey,Other colors are customizable |



With design of clamping claw and sealing ,easy & fast assembled by sealing nut , have big cable clamping range, with high tensile strength, waterproof, dustproof, salt proof, acid and alkali resistant, corrosion, alcohol, oil & grease resistant.

| 订货号 Order No. | 螺纹标准(德制) Thread standard(PG) | 卡口范围(mm) Range Of Bayonet | 螺纹外径(mm) Thread Diameter | 螺纹长度(mm) Thread Length | 扳手尺寸(mm) Wrench | 包装单位(只/包) Packaging Unit |
|------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| No. | PG | Φ | AG | GL | SW | PCS |
| LNE-S-PG7 | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 6 | 15 | 100 |
| LNE-S-PG9 | PG9 | 4-8 | 15.2 | 7 | 20 | 100 |
| LNE-S-PG11 | PG11 | 5-10 | 18.6 | 7 | 21 | 100 |
| LNE-S-PG13.5 | PG13.5 | 8-12 | 20.4 | 8 | 23 | 50 |
| LNE-S-PG16 | PG16 | 10-14 | 22.5 | 8 | 25 | 50 |
| LNE-S-PG21 | PG21 | 13-18 | 28.3 | 8 | 32 | 50 |
| LNE-S-PG29 | PG29 | 18-25 | 37 | 9 | 42 | 20 |
| LNE-S-PG36 | PG36 | 25-32 | 47 | 10 | 56 | 10 |
| LNE-S-PG42 | PG42 | 32-38 | 54 | 10 | 62 | 10 |
| LNE-S-PG48 | PG48 | 37-44 | 59.3 | 12 | 70 | 10 |

| 订货号 Order No. | 螺纹标准(英制) Thread standard(G) | 卡口范围(mm) Range Of Bayonet | 螺纹外径(mm) Thread Diameter | 螺纹长度(mm) Thread Length | 扳手尺寸(mm) Wrench | 包装单位(只/包) Packaging Unit |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| No. | G | Φ | AG | GL | SW | PCS |
| LNE-S-G1/4 | G1/4 | 3-6.5 | 13.2 | 6 | 17 | 100 |
| LNE-S-G3/8 | G3/8 | 4-8 | 16.5 | 8 | 20 | 100 |
| LNE-S-G1/2 | G1/2 | 8-12 | 21.3 | 8 | 23 | 50 |
| LNE-S-G3/4 | G3/4 | 13-18 | 26.6 | 9 | 30 | 50 |
| LNE-S-G1 | G1 | 15-22 | 33.4 | 10 | 38 | 20 |
| LNE-S-G1-1/4 | G1-1/4 | 18-25 | 42.1 | 12 | 50 | 10 |
| LNE-S-G1-1/2 | G1-1/2 | 22-32 | 47.8 | 13 | 54 | 10 |
| LNE-S-G2 | G2 | 37-44 | 59.6 | 13 | 65 | 10 |

LNE-SD 不锈钢多孔电缆防水接头

Stainless Steel Multi Entry Waterproof Cable Gland

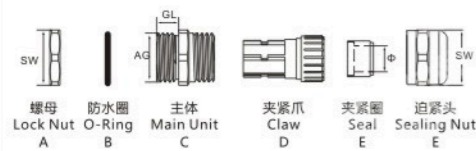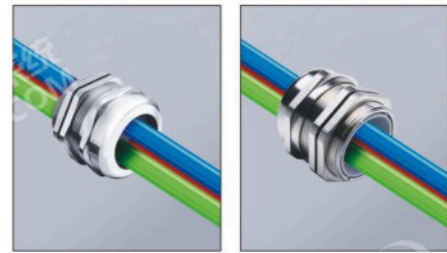

技术参数

| | |
|------|--|
| 产品材质 | A,C,F部位采用优质304不锈钢制成, B,E部位采用三元乙丙橡胶制成, D部位采用白色尼龙制成。 |
| 工作温度 | -40°C至+110°C, 短时可达+120°C。 |
| 螺纹规格 | 德制(PG) |
| 产品颜色 | A,C,F部位为金属色, B,E部分为黑色, D部分为白色。 |
| 防护等级 | IP68 |
| 产品特性 | 特殊夹紧爪与密封件相扣之设计, 配合迫紧头装配省时便利, 夹紧电缆范围大, 抗拉力特强, 可防水、防尘、防盐、耐酸碱、耐腐蚀、酒精、油、脂。 |



Technical Parameters

| | |
|---------------------------|---|
| Product material | Part A, C and F are 304 Stainless Steel material; Part B and E are EPDM material, and part D is white polyamide material. |
| Working temperature | 40°C ~ +110°C, instantaneously can be 120°C. |
| Specification of thread | PG |
| Color | Part A, C and F are Metallic yellow, Part B and E are black, Part D is white. |
| Protection classification | IP68 |

Property With design of clamping claw and sealing ,easy & fast assembled by sealing nut , have big cable clamping range, with high tensile strength, waterproof, dustproof, salt proof, acid and alkali resistant, corrosion, alcohol, oil & grease resistant.

| 订货号 Order No. | 螺纹标准(德制) Thread standard(PG) | 孔数X孔径(mm) Hole CountX Bore Diameter | 尺寸(mm) Size | 螺纹长度(mm) Thread Length | 扳手尺寸(mm) Wrench | 包装单位(只/包) Packaging Unit |
|----------------------|---------------------------------|--|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| No. | PG | HxB | S | GL | SW | PCS |
| LNE-SD-PG9/2X3 | PG9 | 2X3 | 2X3 | 8 | 20 | 100 |
| LNE-SD-PG9/4X1 | PG9 | 4X1 | 1X4 | 8 | 20 | 100 |
| LNE-SD-PG13.5/2X5 | PG13.5 | 2X5 | 2X5 | 12 | 23 | 50 |
| LNE-SD-PG13.5/7X2 | PG13.5 | 7X2 | 7X2 | 12 | 23 | 50 |
| LNE-SD-PG13.5/6X3 | PG13.5 | 6X3 | 6X3 | 12 | 23 | 50 |
| LNE-SD-PG16/2X6 | PG16 | 2X6 | 2X6 | 13 | 25 | 50 |
| LNE-SD-PG21/4X6 | PG21 | 4X6 | 4X6 | 14 | 32 | 50 |
| LNE-SD-PG21/2X7 | PG21 | 2X7 | 2X7 | 14 | 32 | 50 |
| LNE-SD-PG21/3X7 | PG21 | 3X7 | 3X7 | 14 | 32 | 50 |
| LNE-SD-PG21/2X6/2X10 | PG21 | 2X6/2X10 | 2X(6-10) | 14 | 32 | 50 |
| LNE-SD-PG21/2X8 | PG21 | 2X8 | 2X8 | 14 | 32 | 50 |
| LNE-SD-PG21/2X6 | PG21 | 2X6 | 2X6 | 14 | 32 | 50 |
| LNE-SD-PG21/3X7 | PG21 | 3X7 | 3X7 | 14 | 32 | 50 |
| LNE-SD-PG29/3X9 | PG29 | 3X9 | 3X9 | 15 | 42 | 20 |
| LNE-SD-PG29/2X8.5 | PG29 | 2X8.5 | 2X8.5 | 15 | 42 | 20 |
| LNE-SD-PG29/4X9 | PG29 | 4X9 | 4X9 | 15 | 42 | 20 |
| LNE-SD-PG29/2X12 | PG29 | 2X12 | 2X12 | 15 | 42 | 20 |
| LNE-SD-PG36/2X15 | PG36 | 2X15 | 2X15 | 15 | 56 | 10 |
| LNE-SD-PG36/5X9 | PG36 | 5X9 | 5X9 | 15 | 56 | 10 |

Stainless Steel Anti Breaking Waterproof Cable Gland

LNE-SFW 不锈钢防折断电缆防水接头





技术参数

| | |
|------|--|
| 产品材质 | 采用优质304不锈钢制成, O型密封圈采用三元乙丙橡胶制成。 |
| 工作温度 | -40°C至+110°C, 短时可达+120°C。 |
| 螺纹规格 | 公制(M)、德制(PG) |
| 防护等级 | IP68 |
| 产品特性 | 特殊夹紧爪与密封件相扣之设计, 配合迫紧头装配省时便利, 夹紧电缆范围大, 抗拉力特强, 可防水、防尘、防盐、耐酸碱、耐腐蚀、酒精、油、脂。 |

Technical Parameters

| | |
|---------------------------|---|
| Product material | 304 Stainless Steel, sealing are EPDM material |
| Working temperature | 40°C ~ +110°C, instantaneously can be 120°C. |
| Specification of thread | Metric, PG |
| Protection classification | IP68 |
| Property | With design of clamping claw and sealing ,easy & fast assembled by sealing nut , have big cable clamping range, with high tensile strength, waterproof, dustproof, salt proof, acid and alkali resistant, corrosion, alcohol, oil & grease resistant. |

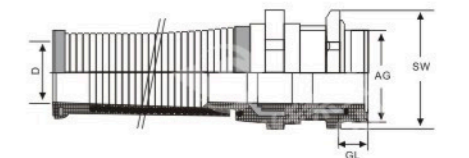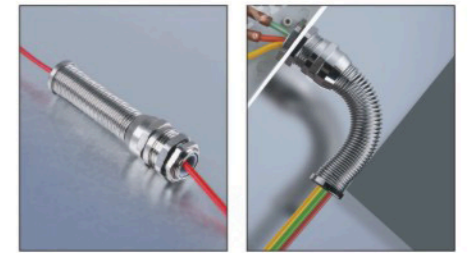

| 订货号 Order No. | 螺纹标准(公制) Thread standard(M) | 卡口范围(mm) Range Of Bayonet | 外径(mm) Outer Diameter | (mm) | 螺纹长度(mm) Thread Length | 扳手尺寸(mm) Wrench | 包装单位(只/包) Packaging Unit |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| No. | M | Φ | AG | D | GL | SW | PCS |
| LNE-SFW-M12 | M12 | 3-6 | 12 | 6.8 | 6.5 | 14.0 | 50 |
| LNE-SFW-M16 | M16 | 4-8 | 16 | 10.3 | 6.0 | 20.0 | 50 |
| LNE-SFW-M18 | M18 | 5-10 | 20 | 14.3 | 6.0 | 24.0 | 50 |
| LNE-SFW-M20 | M20 | 6-12 | 25 | 18.4 | 7.0 | 30.0 | 50 |
| LNE-SFW-M25 | M25 | 8-16 | 25 | 18.4 | 7.0 | 30.0 | 50 |
| LNE-SFW-M32 | M32 | 15-22 | 25 | 18.4 | 7.0 | 30.0 | 20 |
| LNE-SFW-M40 | M40 | 21-30 | 25 | 18.4 | 7.0 | 30.0 | 20 |

| 订货号 Order No. | 螺纹标准(德制) Thread standard(PG) | 卡口范围(mm) Range Of Bayonet | 外径(mm) Outer Diameter | (mm) | 螺纹长度(mm) Thread Length | 扳手尺寸(mm) Wrench | 包装单位(只/包) Packaging Unit |
|------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| No. | PG | Φ | AG | D | GL | SW | PCS |
| LNE-SFW-PG7 | PG7 | 3-6 | 12.5 | 6.8 | 6.0 | 15.0 | 50 |
| LNE-SFW-PG9 | PG9 | 4-8 | 15.2 | 8.2 | 7.0 | 18.0 | 50 |
| LNE-SFW-PG11 | PG11 | 5-10 | 18.6 | 10.3 | 7.5 | 21.5 | 50 |
| LNE-SFW-PG13.5 | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 12.3 | 8.0 | 23.5 | 50 |
| LNE-SFW-PG16 | PG16 | 7-14 | 22.5 | 14.3 | 8.8 | 25.5 | 50 |
| LNE-SFW-PG21 | PG21 | 13-18 | 28.3 | 18.4 | 9.3 | 32.3 | 50 |
| LNE-SFW-PG29 | PG29 | 18-25 | 28.3 | 18.4 | 9.3 | 32.3 | 20 |

LNE-RCK 不锈钢铠装隔爆型电缆防水接头 Stainless Steel Explosion-Resistant Cable Gland




技术参数

| | |
|------|---|
| 产品材质 | 采用优质304不锈钢制成, 密封件采用硅橡胶、氯丁橡胶。 |
| 工作温度 | -40°C至+100°C |
| 螺纹规格 | 公制 (M) |
| 防护等级 | IP66 |
| 应用领域 | 适用于1区、2区危险气体区域和21区和22区粉尘易爆区域, 室内室外均可使用。 |

RoHS

Technical Parameters

| | |
|---------------------------|---|
| Product material | 304 stainless steel, sealed are silicone rubber and neoprene. |
| Working temperature | -40°C~+100°C |
| Specification of thread | Metric |
| Protection classification | IP66 |
| Application | For the dangerous gas area in zone 1 and 2 and the dust explosive area in zone 21 and 22. It can be used both indoors and outdoors. |

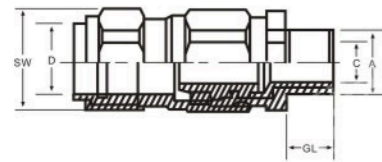

| 订货号 Order No. | 螺纹标准(公制) Thread standard(M) | 电缆外径 Cable Outer(Φ) | 铠装层 Armour | 电缆内径 Cable Inner(Φ) | 螺纹长度 Thread length | 扳手尺寸(mm) Spanner Size | 扳手尺寸(mm) Spanner Size |
|------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| No. | M | D | A | C | GL | E | F |
| LNE-RCK12-1 | M12×1.5 | 6-12 | 0-0.9 | 4-8 | 15 | 19 | 19 |
| LNE-RCK16-1 | M16×1.5 | 6-12 | 0-0.9 | 4-8.5 | 15 | 19 | 19 |
| LNE-RCK16-2 | M16×1.5 | 8.5-16 | 0-1.25 | 6-12 | 15 | 24 | 24 |
| LNE-RCK20-1 | M20×1.5 | 6-12 | 0-0.9 | 4-8.5 | 15 | 19 | 24 |
| LNE-RCK20-2 | M20×1.5 | 8.5-16 | 0-1.25 | 6-12 | 15 | 24 | 24 |
| LNE-RCK20-3 | M20×1.5 | 12-21 | 0-1.25 | 8.5-15.5 | 15 | 30 | 30 |
| LNE-RCK25-1 | M25×1.5 | 8.5-16 | 0-1.25 | 6-12 | 15 | 24 | 30 |
| LNE-RCK25-2 | M25×1.5 | 12-21 | 0-1.25 | 8.5-16 | 15 | 30 | 30 |
| LNE-RCK25-3 | M25×1.5 | 16-27.5 | 0-1.6 | 12-20.5 | 15 | 41 | 41 |
| LNE-RCK32-1 | M32×1.5 | 16-27.5 | 0-1.6 | 12-21 | 15 | 41 | 41 |
| LNE-RCK32-2 | M32×1.5 | 21-34 | 0-2 | 16-27.5 | 15 | 48 | 48 |
| LNE-RCK40-1 | M40×1.5 | 21-34 | 0-2 | 16-27.5 | 15 | 48 | 48 |
| LNE-RCK40-2 | M40×1.5 | 27-41 | 0-2 | 21-34 | 15 | 55 | 55 |
| LNE-RCK50-1 | M50×1.5 | 27-41 | 0-2 | 21-34 | 16 | 55 | 55 |
| LNE-RCK50-2 | M50×1.5 | 33-48 | 0-2.5 | 27-41 | 16 | 64 | 64 |
| LNE-RCK63-1 | M63×1.5 | 40-56 | 0-2.5 | 33-48 | 17 | 72 | 72 |
| LNE-RCK63-2 | M63×1.5 | 47-65 | 0-2.5 | 40-56 | 17 | 85 | 85 |
| LNE-RCK75-1 | M75×1.5 | 47-65 | 0-2.5 | 40-56 | 18 | 85 | 85 |
| LNE-RCK75-2 | M75×1.5 | 54-74 | 0-2.5 | 47-65 | 18 | 95 | 95 |
| LNE-RCK80-1 | M80×1.5 | 54-74 | 0-3.15 | 47-65 | 20 | 95 | 95 |
| LNE-RCK80-2 | M80×1.5 | 63-83 | 0-3.15 | 54-73 | 20 | 110 | 110 |
| LNE-RCK90-1 | M90×1.5 | 63-83 | 0-3.15 | 54-74 | 22 | 110 | 110 |
| LNE-RCK90-2 | M90×1.5 | 72-93 | 0-3.15 | 63-82 | 22 | 120 | 120 |
| LNE-RCK90-3 | M90×1.5 | 85-107 | 0-3.15 | 72-93 | 22 | 135 | 120 |

Stainless Steel Explosion-Resistant Cable Gland LNE-RCK 不锈钢铠装隔爆型电缆防水接头


RoHS

技术参数

| | |
|------|---|
| 产品材质 | 采用优质304不锈钢制成, 密封件采用硅橡胶、氯丁橡胶。 |
| 工作温度 | -40°C至+100°C |
| 螺纹规格 | 美制 (NPT) |
| 防护等级 | IP66 |
| 应用领域 | 适用于1区、2区危险气体区域和21区和22区粉尘易爆区域, 室内室外均可使用。 |

Technical Parameters



| | |
|---------------------------|---|
| Product material | 304 stainless steel, sealed are silicone rubber and neoprene. |
| Working temperature | -40°C~+100°C |
| Specification of thread | NPT |
| Protection classification | IP66 |
| Application | For the dangerous gas area in zone 1 and 2 and the dust explosive area in zone 21 and 22. It can be used both indoors and outdoors. |

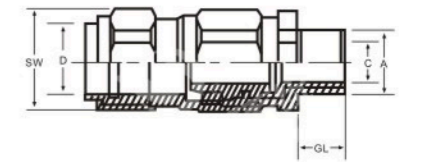

| 订货号 Order No. | 螺纹标准(美制) Thread standard(NPT) | 电缆外径 Cable Outer(Φ) | 铠装层 Armour | 电缆内径 Cable Inner(Φ) | 螺纹长度 Thread length | 扳手尺寸(mm) Spanner Size | 扳手尺寸(mm) Spanner Size |
|------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| No. | NPT | D | A | C | GL | E | F |
| LNE-RCK12-1 | 1/2NPT | 6-12 | 0-0.9 | 4-8.5 | 16 | 19 | 24 |
| LNE-RCK12-2 | 1/2NPT | 8.5-16 | 0-1.25 | 6-12 | 16 | 24 | 24 |
| LNE-RCK12-3 | 1/2NPT | 12-21 | 0-1.25 | 8.5-15.5 | 16 | 30 | 30 |
| LNE-RCK34-1 | 3/4NPT | 8.5-16 | 0-1.25 | 6-12 | 16 | 24 | 30 |
| LNE-RCK34-2 | 3/4NPT | 12-21 | 0-1.25 | 8.5-16 | 16 | 30 | 30 |
| LNE-RCK34-3 | 3/4NPT | 16-27.5 | 0-1.6 | 12-20.5 | 16 | 41 | 41 |
| LNE-RCK1-1 | 1NPT | 16-27.5 | 0-1.6 | 12-21 | 20 | 41 | 41 |
| LNE-RCK1-2 | 1NPT | 21-34 | 0-2 | 16-26 | 20 | 48 | 48 |
| LNE-RCK14-1 | 1-1/4NPT | 21-34 | 0-2 | 16-27.5 | 20 | 48 | 48 |
| LNE-RCK14-2 | 1-1/4NPT | 27-41 | 0-2 | 21-34 | 20 | 55 | 55 |
| LNE-RCK12-1 | 1-1/2NPT | 27-41 | 0-2 | 21-34 | 20 | 55 | 55 |
| LNE-RCK12-2 | 1-1/2NPT | 33-48 | 0-2.5 | 27-41 | 20 | 64 | 64 |
| LNE-RCK2-1 | 2NPT | 40-56 | 0-2.5 | 33-48 | 20 | 72 | 72 |
| LNE-RCK2-2 | 2NPT | 47-65 | 0-2.5 | 40-53 | 20 | 85 | 85 |
| LNE-RCK212-1 | 2-1/2NPT | 47-65 | 0-2.5 | 40-56 | 28 | 85 | 85 |
| LNE-RCK212-2 | 2-1/2NPT | 54-74 | 0-2.5 | 47-62.5 | 28 | 95 | 95 |
| LNE-RCK3-1 | 3NPT | 63-83 | 0-3.15 | 54-74 | 30 | 110 | 110 |
| LNE-RCK3-2 | 3NPT | 72-93 | 0-3.15 | 63-78 | 30 | 120 | 120 |

LNE-SW 不锈钢90度电缆防水接头

Stainless Steel 90-degree waterproof cable gland

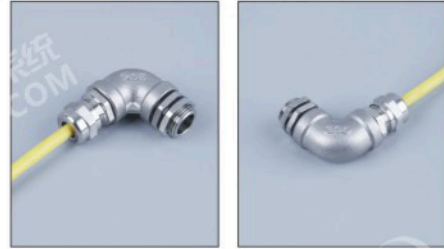

技术参数

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品材质 | 采用优质304不锈钢制成, 密封件采用硅橡胶、氯丁橡胶。 |
| 工作温度 | -40°C至+100°C |
| 螺纹规格 | 公制 (M)、德制 (PG)、英制 (G)、美制 (NPT) |
| 防护等级 | IP66 |



Technical Parameters

| | |
|---------------------------|---|
| Product material | 304 stainless steel, sealed are silicone rubber and neoprene. |
| Working temperature | -40°C~+100°C |
| Specification of thread | Metric, PG, G, NPT |
| Protection classification | IP66 |

| 订货号 Order No. No. | 螺纹标准(公制) Thread standard(M) | 电缆外径 Cable Outer(Φ) | 螺纹长度 Thread length GL | 高度 High H | 总长 Total Length L |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| LNE-SW8-E-M16 | M16x1.5 | 4-8 | 9 | 42 | 53 |
| LNE-SW10-E-M16 | M16x1.5 | 6-10 | 9 | 42 | 57 |
| LNE-SW10-E-M18 | M18x1.5 | 6-10 | 9 | 42 | 57 |
| LNE-SW12-E-M20 | M20x1.5 | 8-12 | 10 | 50.5 | 66.5 |
| LNE-SW14-E-M20 | M20x1.5 | 9-14 | 10 | 50.5 | 67.5 |
| LNE-SW14-E-M22 | M22x1.5 | 9-14 | 12 | 50.5 | 67.5 |
| LNE-SW14-E-M24 | M24x1.5 | 9-14 | 12 | 50.5 | 67.5 |
| LNE-SW16-E-M25 | M25x1.5 | 12-16 | 12.5 | 58.5 | 74 |
| LNE-SW18-E-M25 | M25x1.5 | 14-18 | 12.5 | 58.5 | 74 |
| LNE-SW18-E-M27 | M27x1.5(2.0) | 14-18 | 12.5 | 58.5 | 74 |
| LNE-SW18-E-M30 | M30x1.5(2.0) | 14-18 | 12.5 | 58.5 | 74 |
| LNE-SW22-E-M32 | M32x1.5 | 17-22 | 12.5 | 70 | 87 |
| LNE-SW25-E-M32 | M32x1.5 | 18-25 | 12.5 | 70 | 87 |
| LNE-SW25-E-M33 | M33x1.5(2.0) | 18-25 | 12.5 | 70 | 87 |
| LNE-SW25-E-M36 | M36x1.5(2.0) | 18-25 | 14 | 70 | 87 |
| LNE-SW25-E-M40 | M40x1.5 | 21-25 | 14 | 81.5 | 105.5 |
| LNE-SW30-E-M40 | M40x1.5 | 24-30 | 14 | 81.5 | 105.5 |
| LNE-SW30-E-M42 | M42x2.0 | 24-30 | 15 | 81.5 | 105.5 |
| LNE-SW30-E-M48 | M48x2.0 | 24-30 | 15 | 81.5 | 105.5 |
| LNE-SW32-E-M50 | M50x1.5 | 28-32 | 15 | 90.5 | 118.5 |
| LNE-SW41-E-M50 | M50x1.5 | 31-41 | 15 | 90.5 | 118.5 |
| LNE-SW41-E-M54 | M54x2.0 | 31-41 | 15 | 90.5 | 118.5 |
| LNE-SW44-E-M60 | M60x2.0 | 38-44 | 15 | 104.5 | 133.5 |
| LNE-SW44-E-M63 | M63x1.5 | 38-44 | 15 | 104.5 | 133.5 |
| LNE-SW44-E-M64 | M64x2.0 | 38-44 | 15 | 104.5 | 133.5 |

Stainless Steel increased safety waterproof cable gland

LNE-ECK 不锈钢增安型电缆防水接头




技术参数

| | |
|------|--|
| 产品材质 | 采用优质304不锈钢制成, 密封件采用硅橡胶、氯丁橡胶。 |
| 工作温度 | 静态-50°C至150°C |
| 螺纹规格 | 公制 (M)、英制 (G)、美制 (NPT) |
| 防护等级 | 在规定的卡口范围内, 并使用防水O形圈及夹圈旋紧头, 达到IP68。 |
| 产品特性 | 特殊夹爪与夹圈凹凸相扣之设计, 配合紧头装配省时便利, 夹紧电缆范围大, 抗拉力特强, 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线的固定保护及密封防尘防水。 |

Technical Parameters

| | |
|---------------------------|---|
| Product material | 304 stainless steel, sealed are silicone rubber and neoprene. |
| Working temperature | static - 50 ° C to 150 ° C |
| Specification of thread | Metric, G, NPT |
| Protection classification | within the range of the specified card mouth, and use the waterproof o-ring and the clamping ring to tighten the tight head, reaching IP68. |

special clamping claw, and the design of the clamping ring is concave and convex clasped, forced to cooperate with tight head assembly time-savers, large range of fastening cable, pushing more powerful and can be waterproof, dustproof, salt resistance, acid and alkali resistant, alcohol, oil, grease and general agent. Apply to the fixed protection of cable outlet and seal dustproof water.

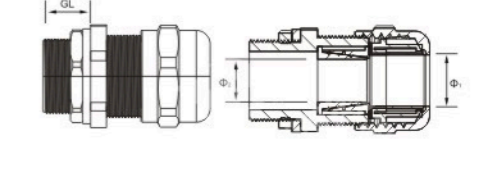

| 订货号 Order No. No. | 螺纹标准(公制) Thread standard(M) | 螺纹标准(英制) Thread standard(G) | 螺纹标准(美制) Thread standard(NPT) | 电缆内径 Cable Inner Φ ₁ | 电缆内径 Cable Inner Φ ₂ | 铠装编织 Armor Braid | 螺纹长度 Thread length GL | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----|
| LNE-ECK-8 | M16x1.5 | G3/8 | NPT 3/8 | 5.0-8.0 | 3.0-6.0 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 10 |
| LNE-ECK-10 | M20x1.5 | G1/2 | NPT 1/2 | 6.0-10.0 | 4.0-8.0 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 12 |
| LNE-ECK-12 | M20x1.5 | G1/2 | NPT 1/2 | 8.0-12.0 | 6.0-10.0 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 12 |
| LNE-ECK-14 | M20x1.5 | G1/2 | NPT 1/2 | 9.0-14.0 | 6.0-11.0 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 12 |
| LNE-ECK-16 | M20x1.5, M25x1.5 | G1/2, G3/4 | NPT 1/2, NPT 3/4 | 12.0-16.0 | 8.0-12.0 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 12 |
| LNE-ECK-18 | M20x1.5, M25x1.5 | G1/2, G3/4 | NPT 1/2, NPT 3/4 | 13.0-18.0 | 9.0-14.0 | 0.9/1.25 | 0/0.7 | 15 |
| LNE-ECK-21 | M25x1.5 | G3/4 | NPT 3/4 | 15.0-21.0 | 11.0-17.0 | 1.25/1.6 | 0/0.7 | 15 |
| LNE-ECK-24 | M25x1.5 | G3/4 | NPT 3/4 | 17.0-24.0 | 13.0-20.0 | 1.25/1.6 | 0/0.7 | 15 |
| LNE-ECK-22 | M32x1.5 | G1 | NPT 1 | 17.0-22.0 | 13.0-20.0 | 1.25/1.6 | 0/0.7 | 15 |
| LNE-ECK-25 | M32x1.5, M40x1.5 | G1 | NPT 1 | 18.0-25.0 | 14.0-19.0 | 1.25/1.6 | 0/0.7 | 15 |
| LNE-ECK-28 | M32x1.5 | G1 | NPT 1 | 20.0-28.0 | 18.0-23.0 | 1.6/2.0 | 0.6/1.2 | 15 |
| LNE-ECK-32 | M32x1.5 | G1 | NPT 1 | 23.0-32.0 | 18.0-26.0 | 1.6/2.0 | 0.6/1.2 | 15 |
| LNE-ECK-30 | M40x1.5 | G1-1/4 | NPT 1-1/4 | 25.0-30.0 | 20.0-28.0 | 1.6/2.0 | 0.6/1.2 | 15 |
| LNE-ECK-35 | M40x1.5 | G1-1/4 | NPT 1-1/4 | 28.0-35.0 | 21.0-29.0 | 1.6/2.0 | 0.6/1.2 | 15 |
| LNE-ECK-38 | M40x1.5 | G1-1/4 | NPT 1-1/4 | 31.0-38.0 | 25.0-32.0 | 1.6/2.0 | 0.6/1.2 | 15 |
| LNE-ECK-39 | M50x1.5 | G1-1/2 | NPT 1-1/2 | 31.0-39.0 | 26.0-33.0 | 1.6/2.0 | 0.6/1.2 | 15 |
| LNE-ECK-41 | M50x1.5 | G1-1/2 | NPT 1-1/2 | 34.0-41.0 | 28.0-35.0 | 1.8/2.5 | 0.8/1.2 | 15 |
| LNE-ECK-44 | M50x1.5, M63x1.5 | G1-1/2, G2 | NPT 1-1/2, NPT 2 | 37.0-44.0 | 31.0-38.0 | 1.8/2.5 | 0.8/1.2 | 15 |
| LNE-ECK-50 | M63x1.5 | G2 | NPT 2 | 44.0-50.0 | 35.0-45.0 | 1.8/2.5 | 0.6/1.2 | 15 |
| LNE-ECK-55 | M63x1.5 | G2 | NPT 2 | 45.0-55.0 | 36.0-47.0 | 1.8/2.5 | 0.6/1.2 | 16 |
| LNE-ECK-63 | M75x1.5 | G2-1/2 | NPT 2-1/2 | 53.0-63.0 | 44.0-55.0 | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 16 |
| LNE-ECK-68 | M75x1.5 | G2-1/2 | NPT 2-1/2 | 58.0-68.0 | 45.0-58.0 | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 16 |
| LNE-ECK-73 | M90x2.0 | G3 | NPT 3 | 62.0-73.0 | 52.0-62.0 | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 18 |
| LNE-ECK-79 | M90x2.0 | G3 | NPT 3 | 67.0-79.0 | 56.0-67.0 | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 18 |
| LNE-ECK-89 | M100 x1.5 | / | / | 78.0-89.0 | 65.0-75.0 | 1.8/2.5 | 1.0/1.5 | 18 |